

Ago 20 2014

Ejecutar aplicaciones GUI desde la Konsole con sudo en KDE

By mar10

Normalmente para lanzar aplicaciones con interfaz gráfica desde la terminal o lanzador dándole permisos de root podemos usar **gksu** o **kdesu** dependiendo del entorno en el que estamos trabajando. Hoy necesitaba lanzar un script con permisos de root y éste a su vez lanzaba unas terminales xterm. Para este caso no me servía kdesu y con sudo a la hora de lanzar las terminales daba este error:

```
Can't open display: :0.0
```


Tener que usar kdesu y no poder lanzar aplicaciones gráficas directamente **como root** o con **sudo** sólo me había pasado en kde pero tiene fácil solución:

Editamos el fichero "/etc/sudoers" y descomentar la línea:

```
# Defaults env_keep += "HOME"
```

Así:

```
Defaults env_keep += "HOME"
```

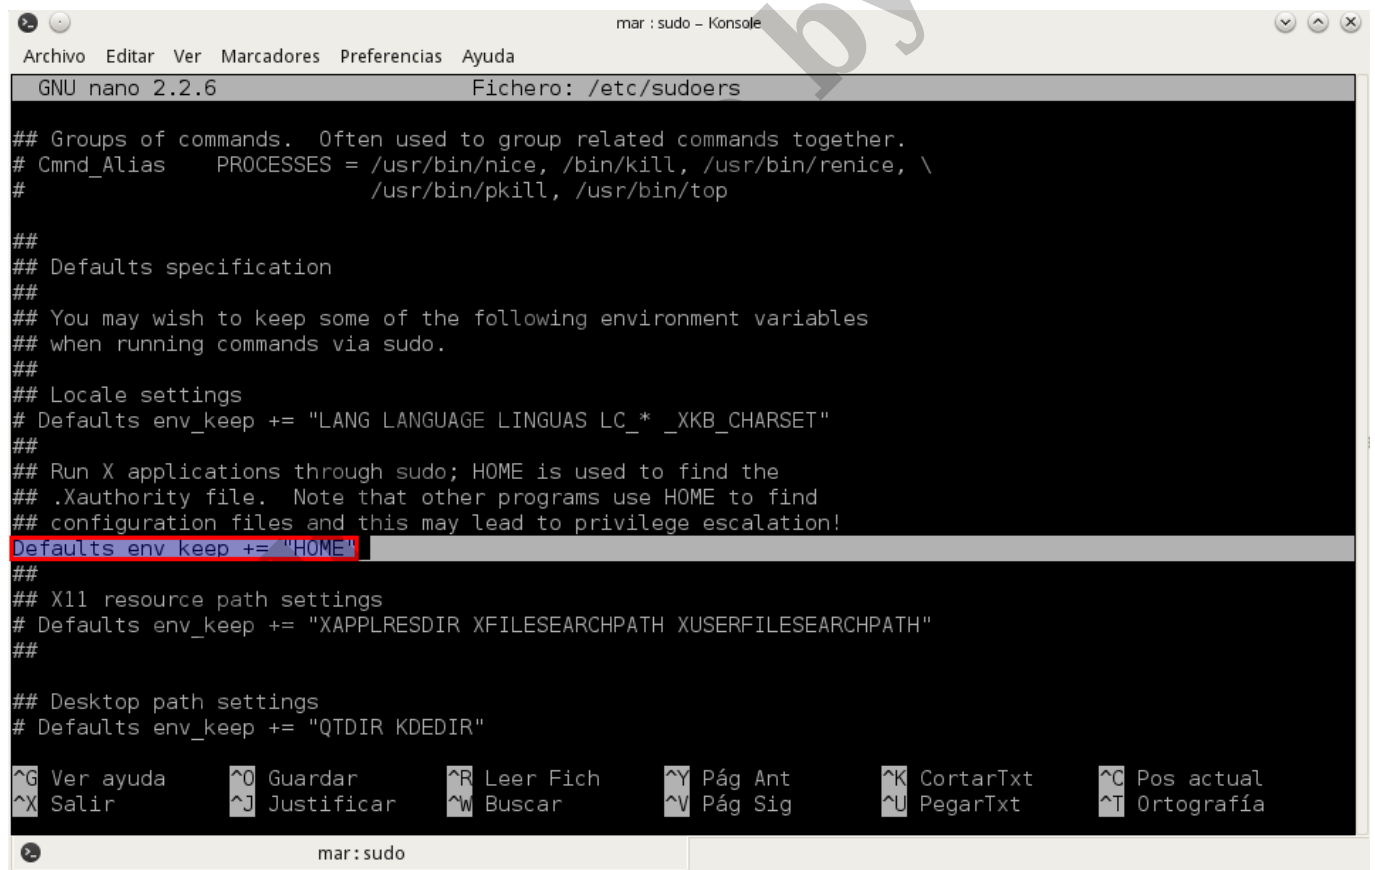

```
mar : sudo - Konsole
Archivo Editar Ver Marcadores Preferencias Ayuda
GNU nano 2.2.6 Fichero: /etc/sudoers
## Groups of commands. Often used to group related commands together.
# Cmnd_Alias PROCESSES = /usr/bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/renice, \
# /usr/bin/pkill, /usr/bin/top
##
## Defaults specification
##
## You may wish to keep some of the following environment variables
## when running commands via sudo.
##
## Locale settings
# Defaults env_keep += "LANG LANGUAGE LINGUAS LC_* _XKB_CHARSET"
##
## Run X applications through sudo; HOME is used to find the
## .Xauthority file. Note that other programs use HOME to find
## configuration files and this may lead to privilege escalation!
Defaults env_keep += "HOME"
##
## X11 resource path settings
# Defaults env_keep += "XAPPLRESDIR XFILESEARCHPATH XUSERFILESEARCHPATH"
##
## Desktop path settings
# Defaults env_keep += "QTDIR KDEDIR"
^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y Pág Ant ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir ^J Justificar ^W Buscar ^V Pág Sig ^U PegarTxt ^T Ortografía
mar : sudo
```

Listo !!! ya podemos hacer por ejemplo:

```
sudo wireshark
```

Tags:

[Linux Tips](#)

[Linux](#)
[Terminal](#)
[Shell](#)
[Consola](#)
[Linux Help](#)
[Solución](#)

- [Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar
- 1419 lecturas

Fruteroloco by Linux