


Oct 29 2012

## [Firestarter falla al abrir los archivos de bitacora del sistema](#)

By mar10

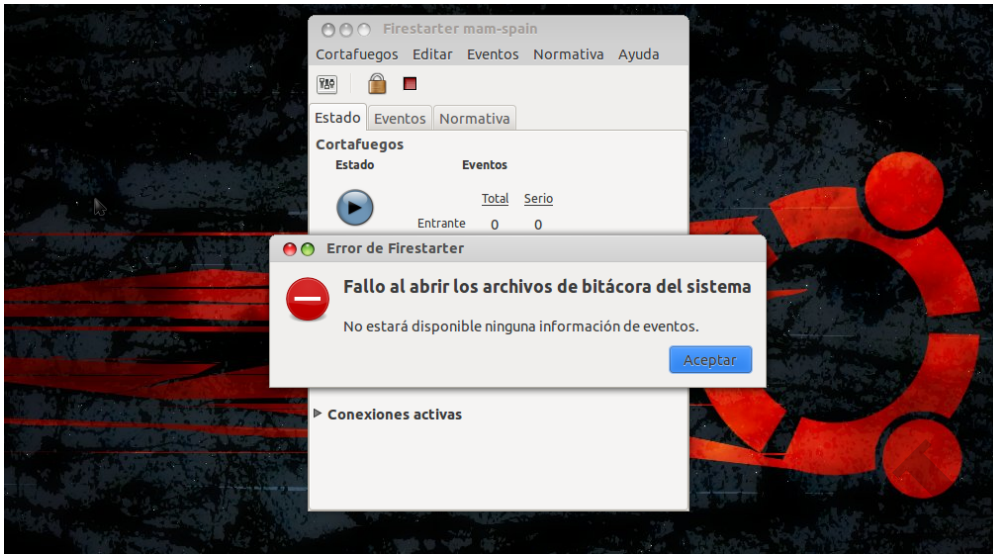

Edita el archivo de configuración:

```
/etc/rsyslog.d/50-default.conf
```

En una terminal ejecutas:

```
sudo su
```

```
gedit /etc/rsyslog.d/50-default.conf
```

buscas las lineas:

```
##*.=info;*.=notice;*.=warn;\  
# auth,authpriv.none;\  
# cron,daemon.none;\  
# mail,news.none -/var/log/messages
```

Y las dejas así:

```
*.=info;*.=notice;*.=warn;\  
auth,authpriv.none;\  
cron,daemon.none;\  
mail,news.none -/var/log/messages
```

Se deben descomentar las líneas borrando las almohadillas. Guardas el archivo modificado. Cierras Gedit y la terminal. Reiniciar Sistema

```
reboot
```

Fuente Original:

<http://www.ubuntu-es.org/node/155491#.UI4oYBKYNBk>

Tags:

[firestarter](#)

[fallo](#)

[error](#)  
[bitacora](#)  
[sistema](#)  
[firewall](#)  
[Solución](#)

- [Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar
- 3061 lecturas

Fruteroloco by Linux